

オートマチックディスペンサー  
**X-PROTINT**




エクスプロテイント



## 主な仕様

項目	内容
大きさ (本体/梱包)	W 8 2 × D 8 7 × H 1 2 3 cm (W98*D98*H141)
本体重量/梱包重量	1 4 2 k g (1 6 5 kg)
利用できる材質	一般塗料(ご利用については塗料メーカーにご相談ください)
吐出方式	ピストンポンプ、シーケンシャル個別吐出
ターンテーブルの回転	吐出時は左右方向に回転
キャニスター本数	1 6 本 (固定)
キャニスターの容量	2. 3 リットル × 1 2 本、4. 6 リットル × 4 本
吐出速度	最大 0. 5 リットル/分
最小吐出(理論値)	0. 0 7 7 m l =(1/384 fl. Oz) (色材の条件によります)
かくはん	全キャニスター内部にかくはん羽根。 時間設定はソフトウェアで設定
塗料投入	前面から投入します
キャニスター交換	前面から手動で交換
吐出口クリーニング	ブラシ洗浄
利用缶サイズ	高さ 1 2 ~ 5 0 c m まで (16kg 缶ご利用については弊社までご相談ください)
ソフトウェア	吐出専用ソフト PrismaPro 利用。OS は Windows 7 以上。 別に PC、モニター、キーボード、マウスが必要です。
日本国内で使用する場合の電源要件	1 1 0 V ± 1 0 % 5 0 / 6 0 H z M a x 5 A (230V 環境でもご利用できます)

その他詳細については当社までお尋ねください。

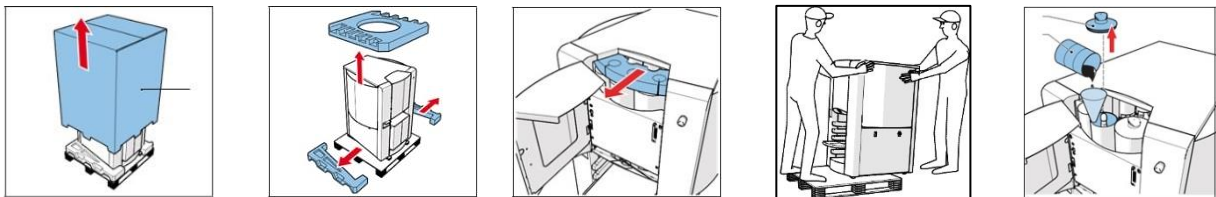

### サカティンクスエンジニアリング株式会社

本社 〒174-0056 東京都板橋区志村 2-19-17  
 サカタ志村ビル 3F  
 TEL 03-5916-3947 FAX 03-3966-2525  
 大阪事業所 〒664-8507 兵庫県伊丹市北河原 4-1-17  
 サカティンクス(株)大阪工場内  
 TEL 072-785-7746 FAX 072-785-7729

URL <http://www.inx-eng.co.jp>

2017/11 作成